


sensorloser BLDC - Regler

BLSC24 - 4



- bis zu 100W / 4A Leistungsabgabe
- keine alternden Bauteile im Einsatz
- optimaler Schutz durch Hotmelt Vergussverfahren
- kompakter Aufbau
- kein separates Gehäuse benötigt
- Regler im Anschlusskabel integriert

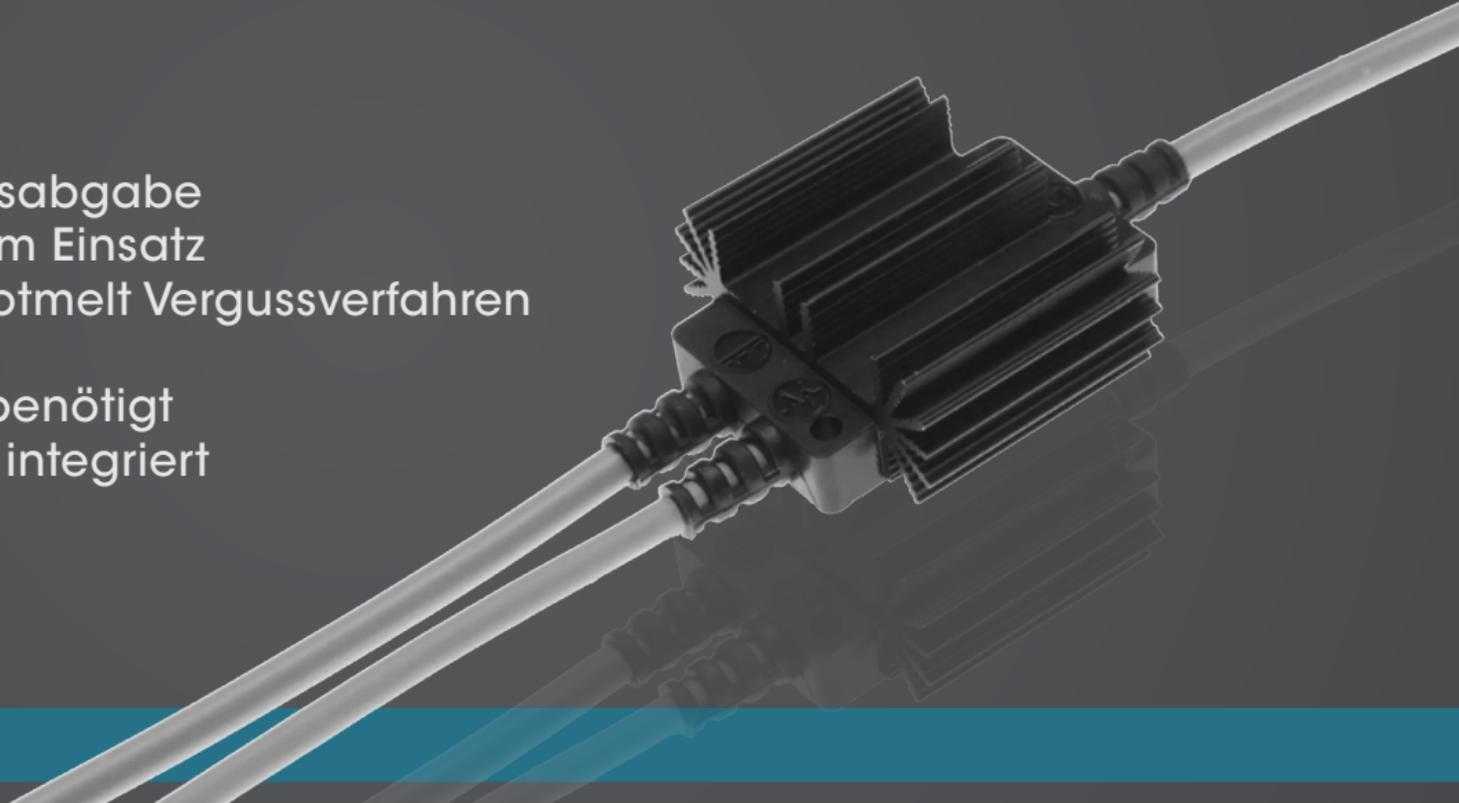


Technische Daten

	Einheit	min	typ	max
Spannungsversorgung	VDC	9	24	28
Ausgangsstrom (Motorseitig)	A	0,5	-	4
Geschwindigkeit (Steuerspannung)	VDC	0	-	10
Drehrichtung (Steuerspannung)	VDC	0	-	10
Geschwindigkeitsausgang	VDC	3,3	-	VCC_{max}
	mA	-	-	10
Betriebstemperatur*	°C	0		+60
Lagertemperatur	°C	-10		+60


* weitere auf Anfrage / die angegebenen Werte können je nach Motor abweichen

Abmessungen

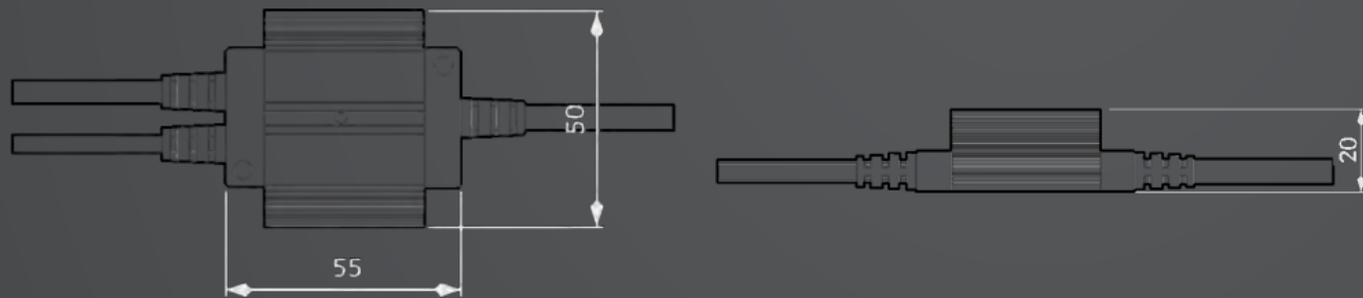

Anwendung

	Lüfter	★★★★★
	Pumpen	★★★★★
	Getriebemotor	★★★★☆
	Solo-Motor	★★★☆☆



ebeTEC

effizient. dynamisch. persönlich.

Um an die Quelle zu kommen,
muss man gegen den Strom
schwimmen.

Maßgeschneiderte Lösungen sind unser Geschäft.

Kundenorientierung gilt als oberste Zielsetzung des Handelns von ebeTEC. Denn: Jeder Kunde und jedes Produkt ist einzigartig und anders. Wir entwickeln daher gemeinsam mit unseren Kunden und Lieferanten maßgeschneiderte Lösungen, die den jeweiligen Anforderungen und Bedürfnissen optimal entsprechen.



ebeTEC GmbH | Großkrottendorf 52 | 4625 Offenhausen | Austria
Tel : +43 7247 65 83 - 0 | mail: office@ebetec.at | web: www.ebetec.at